

RECEPTION ET DEBALLAGE

Les dommages éventuels dus au transport doivent être signalés au transporteur par lettre recommandée avec AR, dans les 24 heures suivant la réception. Vous devez également faire mention de vos réserves sur le récépissé du transporteur et décrire avec précision les dégâts constatés à la livraison.

PRESCRIPTION GENERALES CONCERNANT LES MATERIELS DE CHAUFFE AU PELLETS

Lors de l'utilisation d'appareils de chauffage, il faut prendre des précautions de base en matière de sécurité.

Lire attentivement toutes les instructions.

- Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans, ni par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- L'appareil de doit jamais être laissé sans surveillance lors de son utilisation.
- Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes lors de son utilisation.
- Placer l'appareil sur une surface stable, plane et sèche, éloigné d'une marche et à plus de 1m de toute paroi et de tout élément sensible à la chaleur.
- Utiliser ce produit à l'abri du vent.
- Ne pas utiliser l'appareil pour une utilisation autre que celle pour laquelle il est prévu.
- L'appareil de doit pas être déplacé lors de son fonctionnement.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer des accidents.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes.
- Laisser refroidir l'appareil avant de le manipuler ou de le nettoyer.
- Ne pas éteindre la braise avec de l'eau ou un tout autre liquide.
- L'appareil de doit pas être nettoyé au jet d'eau haute ou basse pression.
- Ne pas utiliser de produits chlorés, dégraissant ou chimiques
-

INSTALLATION

Le phare est prémonté dans nos ateliers, aucune installation est à prévoir.

Le phare est prêt à l'utilisation après déballage

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU POÊLE À GRANULÉS

Les granulés sont brûlés par pyrolyse donc de haut en bas. Ne rajoutez pas de granulés avant que le premier lot n'ait complètement brûlé.

Nettoyez ensuite le four et videz le bac récupérateur. Par pyrolyse on entend un processus chimique naturel qui produit du biogaz. Le processus diminue à mesure que la matière est brûlée et convertie en résidus de charbon.

La pyrolyse est un processus chimique naturel qui produit du biogaz.

Le processus diminue au fur et à mesure que la matière est brûlée et transformée en résidus de charbon.



Ce ne sont pas les granules eux-mêmes mais le biogaz généré par le processus de pyrolyse qui produit les flammes.



Restes de combustion

Zone de combustion et pyrolyse

Granules pellets


La température à l'intérieur de l'appareil ne peut pas être contrôlée ou bloquée car il s'agit d'un processus de combustion naturel jusqu'à extinction

ETAPE 1

Ouvrir la porte du phare en tournant les clés

Installez le tube en verre dans son emplacement


Commencez par l'emboîter par le haut et le descendre délicatement jusqu'en butée

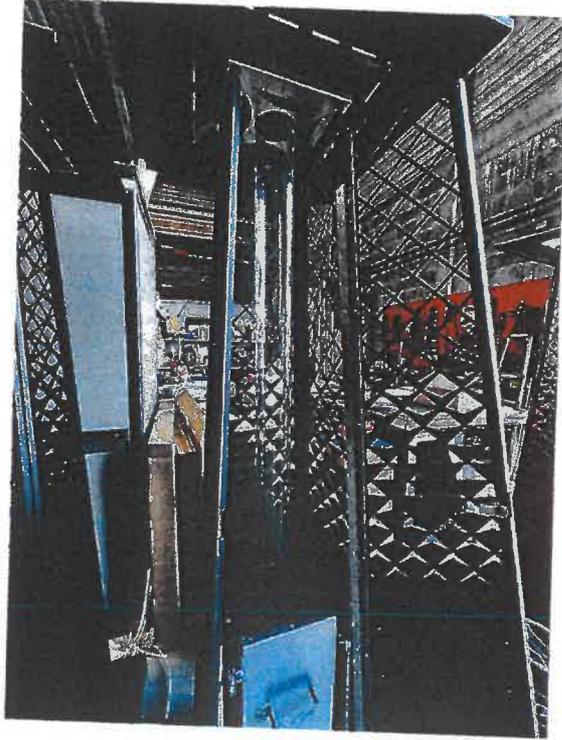

ETAPE 2

Ouvrir le bac à pellets en le tirant vers vous. Assurez vous que la platine du fond soit bien fermée .

Remplissez le bac de pellets jusqu'au niveau minimum pour commencer la première mise en fonctionnement

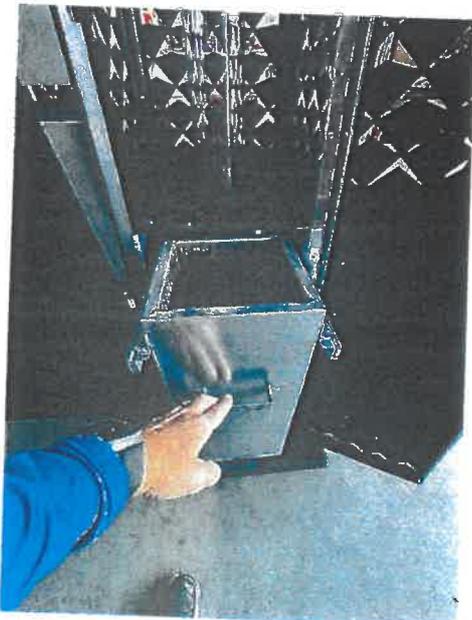


ETAPE 3

Allumez votre allume feu et posez le au dessus des pellets dans le bac

Nous vous conseillons d'utiliser des allume- feu type laine de bois conforme à la norme EN 1860-3

Puis positionner le guide reducteur de flamme au dessus du bac

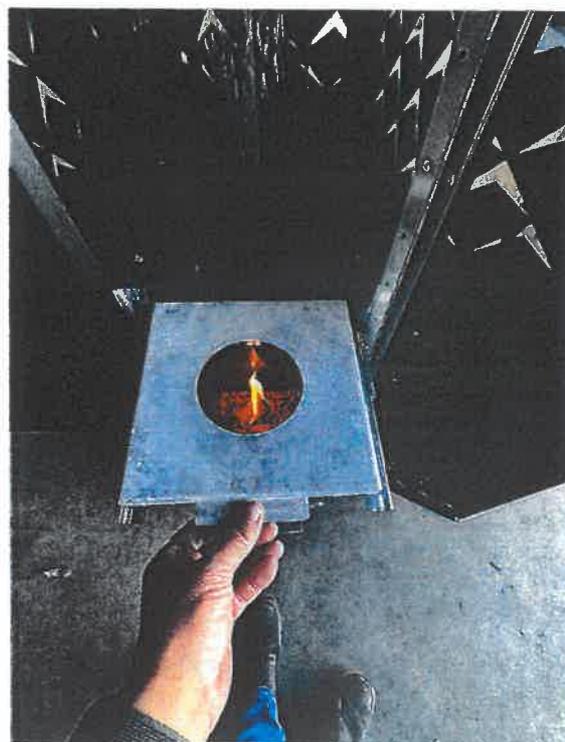

Avertissement

Le chauffage LE PHARE de Tm-grill est très chaud

Ne pas utiliser d'alcool ou d'essence comme allume feu ! N'utiliser qu'un allume feu conforme a la norme EN 1860-3 !



Pour d'autres information ? veuillez-vous adresser à Tm-grill au 02 23 15 08 49 France Saint Malo

NE PAS UTILISER D'ALCOOL, DE PETROLE OU AUTRE SUBSTANCE CHIMIQUE PURE

L'utilisation d'alcool de pétrole ou d'autre substance chimique pure est très dangereuse los de l'allumage du feu et peut affecter les aliments sur la plaque de cuisson. Nous ne pouvons être tenus pour responsable de tout problème de santé résultat de l'utilisation de substance chimique lors de l'allumage de votre Chauffage Tm-grill. Veuillez en outre vous assurer que l'espace autour de votre chauffage ne présente pas de matériaux hautement inflammables.

ETAPE 4

Repoussez le bac jusqu'en butée et verrouillez la porte pour assurer la protection et l'aération

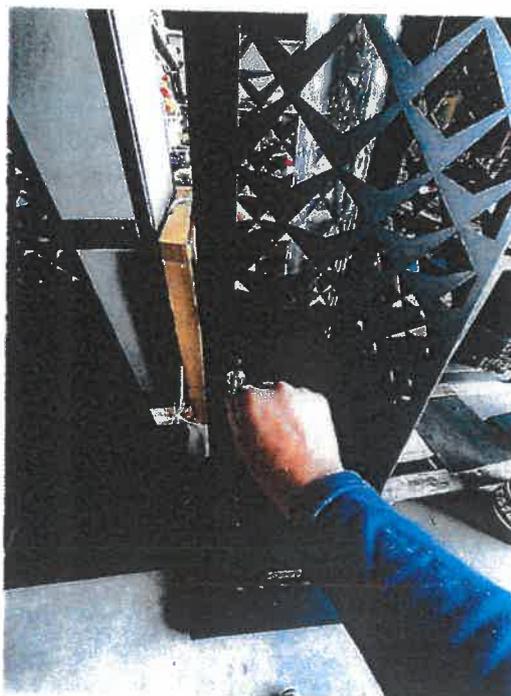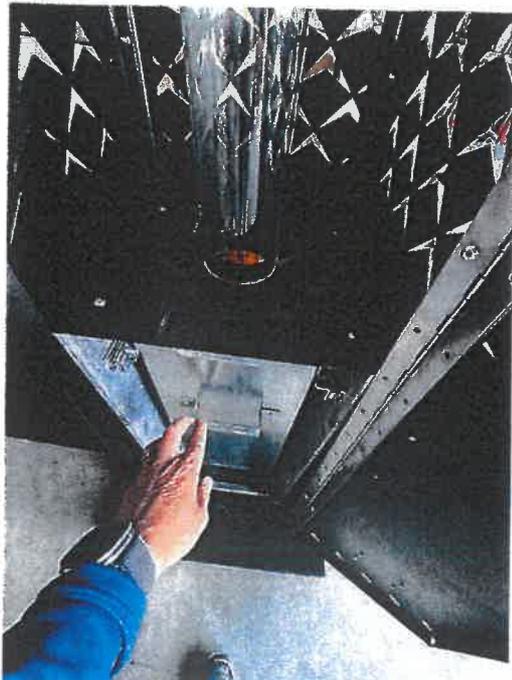

ETAPE 5

Laissez le pellet prendre combustion et profitez d'une chaleur douce et rayonnante. La flamme attirera tous les regards.



Il faut au moins 10 minutes pour que la flamme émerge du tube de verre.
La porte de l'élément de base ne doit jamais être ouverte pendant la combustion.
Laissez le poêle fonctionner jusqu'à ce que les granulés soient complètement brûlés.
Assurez-vous que le poêle dégage de la chaleur pendant au moins 2 heures après la disparition de la flamme, ce qui correspond à la quantité de granulés utilisée.

Vidange après la combustion

1. Ouvrez la porte avant de l'élément de base.
2. Portez des gants de cuisine lorsque vous ouvrez le bac collecteur sous le récipient à granulés.
3. Gardez les gants de cuisine et faites tomber les résidus de combustion du récipient à granulés dans le bac collecteur.
4. Nettoyez le récipient à granulés et utilisez le tisonnier si nécessaire.
- Éliminez également les résidus de granulés, même s'ils rougeoient ou brûlent encore.
5. Assurez-vous que les bords et la porte inférieure sont propres et exempts de débris pour permettre une fermeture complète. Fermez ensuite la porte.
6. Couvrez à nouveau le bac récupérateur.

Ne videz le récupérateur que lorsque vous êtes sûr que les résidus de combustion ne sont plus incandescents ou ne brûlent plus

Conditions de Garantie selon l'élément

Une garantie limitée s'applique au matériel et à la construction de tous les éléments des unités du phare Tm-Grill pour les acheteurs ou propriétaires d'origine, à condition qu'ils aient conservé la facture d'achat qui fait office de garantie. Garantie 2 ans

AVERTISSEMENT

- **Attention ! L'unité de chauffage Tm-Grill sera très chaude. Ne pas la déplacer pendant son utilisation**
- **Attention ! Ne pas utiliser dans des locaux fermés. Usage en extérieur uniquement ou sous chapiteau, store banne, pergola. Une entrée d'air et une sortie sont obligatoire**
- **Attention ! Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou tout autre liquide inflammable pour allumer ou réactiver le chauffage Tm-Grill**
- **Attention ! ne pas laisser le chauffage Tm-Grill à la portée des enfants et des animaux domestiques**
- **Utilisez uniquement des allume-feux conforme a la norme EN 1860-3 pour allumer les pellets**