


CELTIC 800
FACADE 400

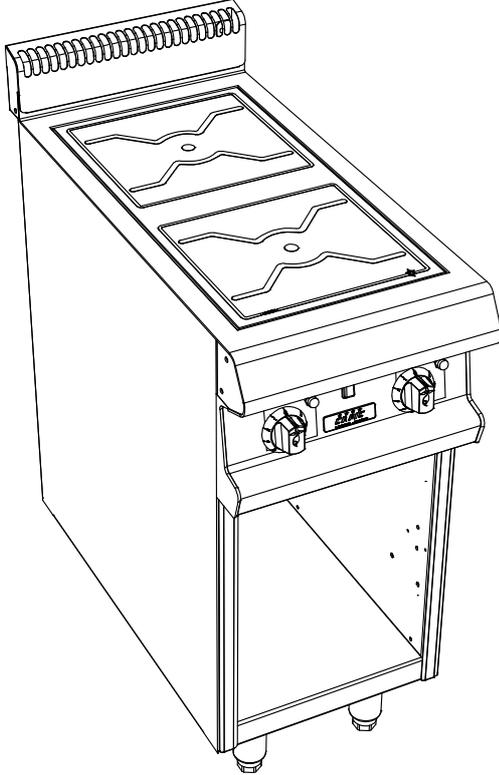

Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 400x836x900/930
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Epaisseur dessus 30/10
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
 Bord avant tombé rayonné de 20
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparentes

Dessus :

Plaque vitrocéramique épaisseur 6 mm. Dim: 650x325
 Puissance : 2x3.5 kW
 Commande par interrupteur marche/arrêt
 Régulation obtenue par un potentiomètre gradué
 Détection de récipients
 Sécurité thermostatique
 Voyant de chauffe à LED


Dessous :

Construction en acier inoxydable 18.10
 Structure 20/10
 Habillage 10/10
 Dimensions extérieures : 400x724x650
 Dimensions intérieures : 330x656x430
 Façade sans vis apparentes

Options :

Barre de dressage (X081001)

C17 FOYERS INDUCTION PLACARD OUVERT

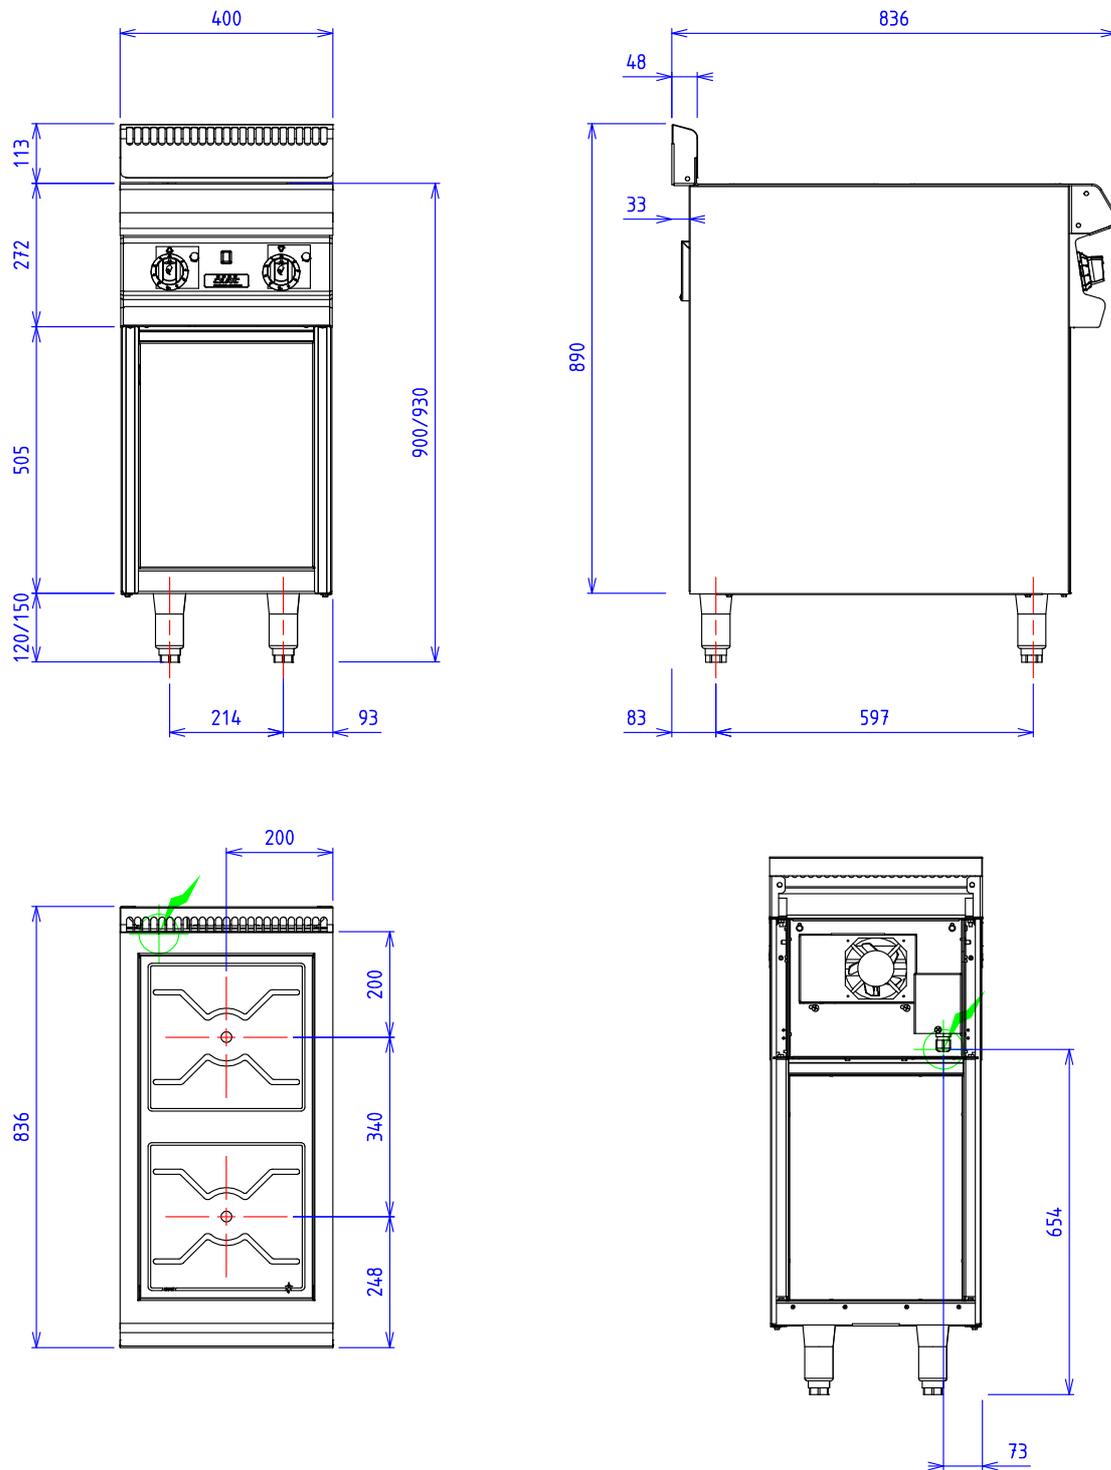

ELEC :  Puissance Electrique : 7 kW Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400Vx3+T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis